






REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

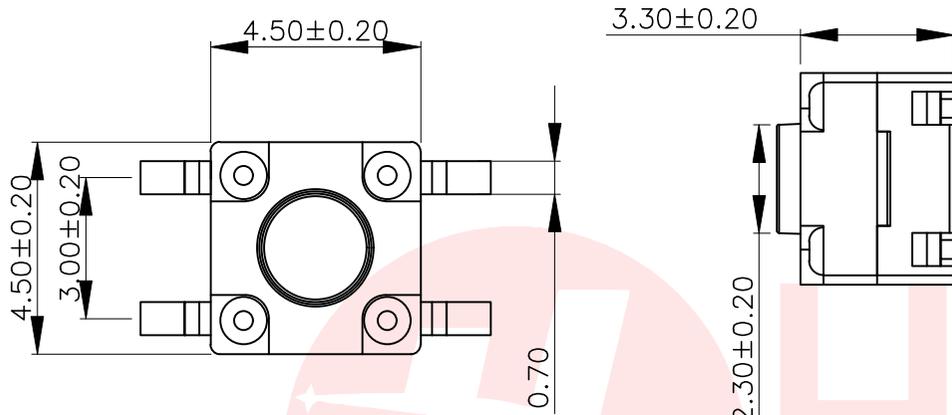


电路图

- 主要技术规格:
1. 额定值: 50mA DC12V
 2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
 3. 操作力: $160\&250 \pm 40gf$
 4. 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
 5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
 7. 寿命: 100,000 Cycles
 8. 防水等级: IP67

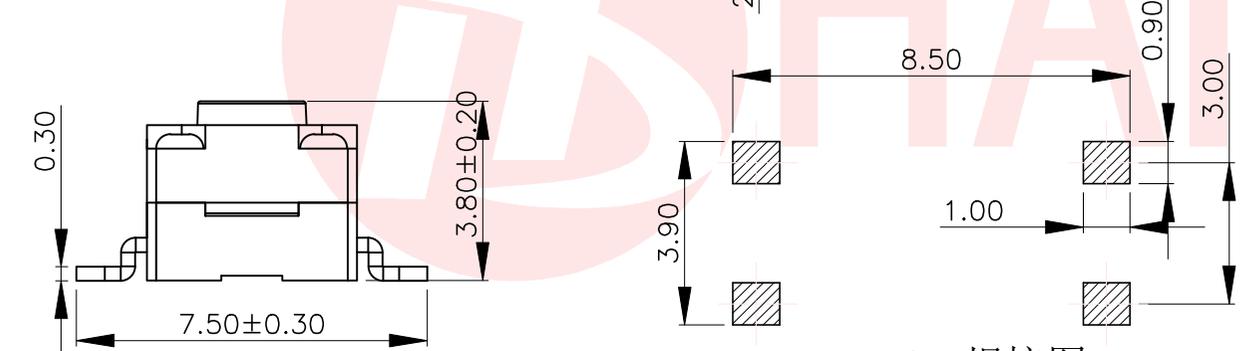

PCB. 焊接图

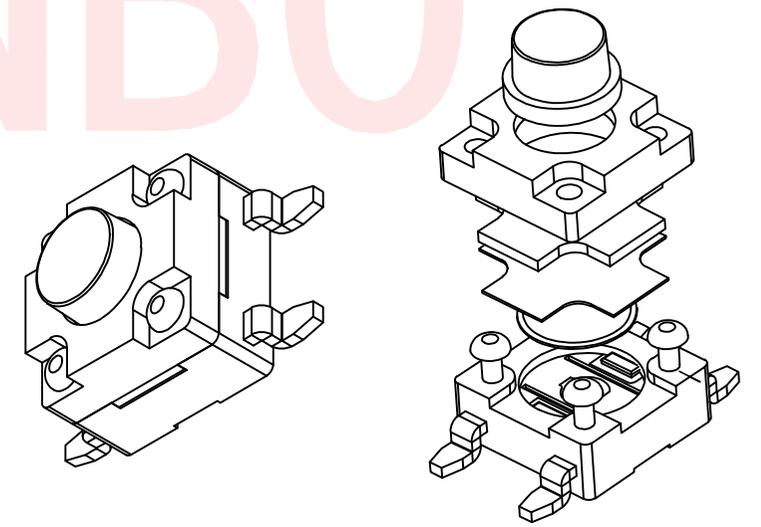

7	防水垫	硅胶	1	耐温280℃ (黑色)
6	防水膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

H
3.8
4.3
4.5
5.0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS:	ANGLES:	TITLE TACT SWITCH			
X :±0.30	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. TS-KG09F-XXXXXX	
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
CUSTOMER COPY					

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6